




Wissenswertes für die erfolgreiche Veredelung Ihrer Printprodukte.

## Mystic-Color-Effekt

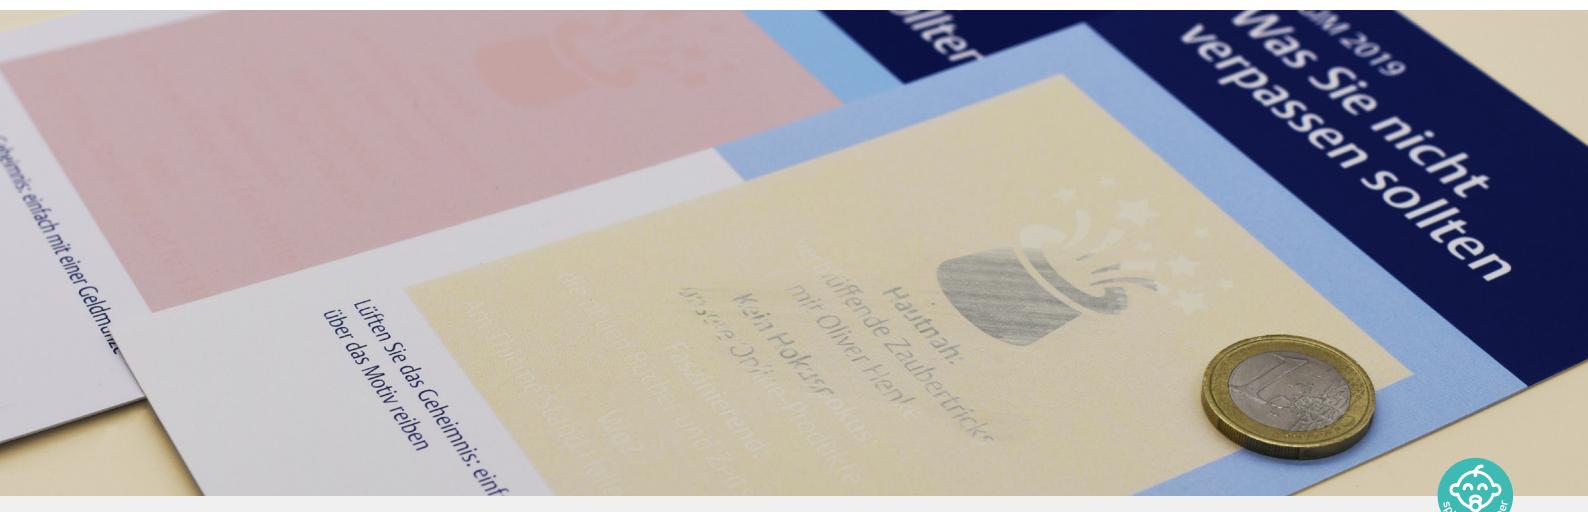

### Eigenschaften

Bei der Mystic-Color-Veredelung kommt durch Anreiben mit einer Geldmünze ein verstecktes Motiv zum Vorschein.

- Der Mystic-Color-Effekt ist beidseitig möglich.
- Gerne können wir Ihnen vor Produktion der Hauptauflage einen Maschinenandruck anbieten.

- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links.
- Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
- Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm.
- Das Trennen oder Schneiden der Druckbogen nach dem Offsetdruck kann bei der Veredelung zu Passerdifferenzen führen.

### Datenerstellung

- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% schwarz, 1 zu 1 angelegt.
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
- Falz-/Rill- oder Nutlinien sowie Klebelaschen, Beschriftungs- und Stempelfelder sind in der Lackform auszusparen.

### Weiterverarbeitung

- Bitte kontrollieren Sie die veredelten Bogen direkt nach Erhalt.
- Prüfen Sie anhand eines Musterexemplars vor Beginn der kompletten Weiterverarbeitung das Ergebnis.
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
- Da sich die Endverarbeitung der Produkte unserer Kenntnis und unserem Einfluss entzieht, können wir nach der Verarbeitung keine Gewährleistung übernehmen.

### Bogenanlieferung

- Farben und Lache müssen für die spätere Siebdruckveredelung geeignet sein und der DIN 16524 entsprechen (alkali-, spiritus-, nitro-, wasser- und migrationsecht). Sie müssen gut durchgetrocknet sein (auch die Rückseite) und sollten keine Wachse und Silikone enthalten.
- Verwenden Sie keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone.
- Achten Sie auf geringen Puderauftrag oder entpundern Sie die Druckbogen, ansonsten entstehen Pudereinschlüsse.

### Farbauswahl

- Transparent - durch Kontakt mit Metall erscheint das Motiv in grau.

Sie sind unsicher, wie Sie die Druckdaten für Ihre Veredelung anlegen sollen oder brauchen vorab ein Muster?

Dann melden Sie sich bei uns: Tel. +49 261 88445-0 • E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Weitere Infos zur Anlage Ihrer Druckdaten finden Sie [hier](#).